标记	修改内容	制图	变更日期
1			

正视图

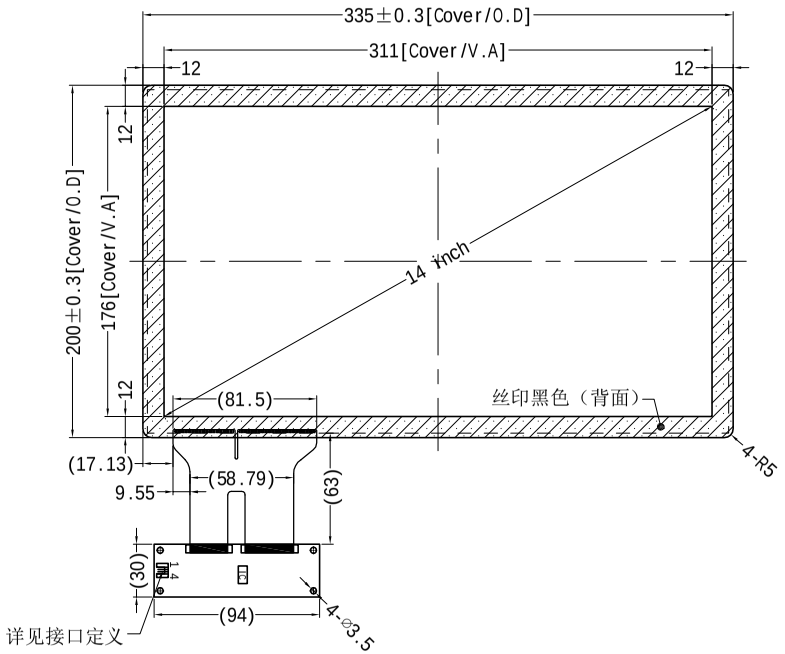

侧视图

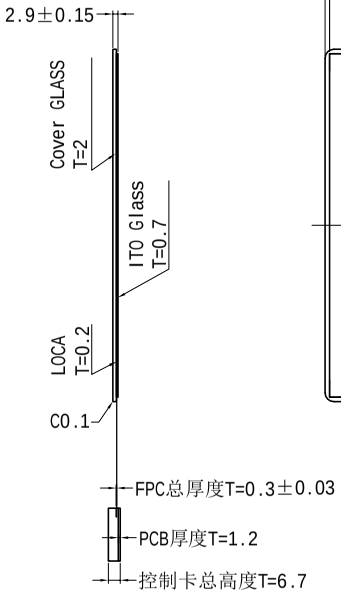

背视图

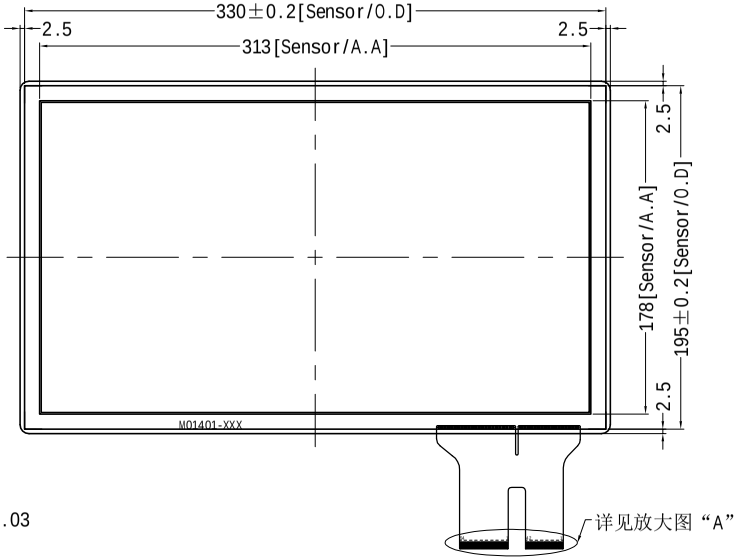

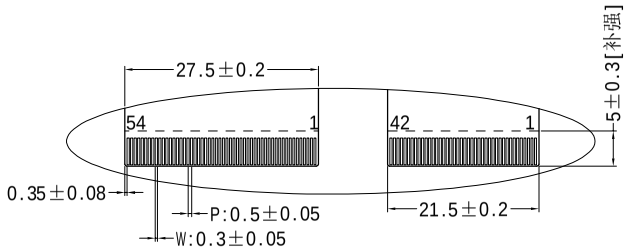

A
4:1

技 术 说 明			
1.接口方式：	USB	7.湿度范围：	45～85%RH
2.产品结构：	G+G	8.透 过 率：	≥85%
3.I C 方案：	ILI2302M	9.表面硬度：	≥6H
4.显示比例：	16:9	10.工作环境：	-10℃～+60℃，≤85%RH
5.触控点数：	10点	11.储存环境：	-20℃～+70℃，≤85%RH
6.工作电压：	5V	12.未标注尺寸公差按GB/T 1804-f级选取	

GB/T 1804-f等级分段公差	
0.5～30	±0.1
30～120	±0.15
120～400	±0.2
400～1000	±0.3
1000～2000	±0.5

接口定义	
1	VBUS
2	DN
3	DP
4	GND
\	\

PITECH 深圳市品触光电科技有限公司
Shenzhen Pitech Photoelectric Technology Co.,Ltd

产品名称	14寸电容屏			视图方向		单 位	MM
产品型号	PC0140101	设 计	Leo	日 期	2015-8-25	版 次	1
客户编号	\	核 准	Kenny	日 期	2015-8-25	比 例	1:1