


标记	修改内容	制图	变更日期
△			

正视图

侧视图

背视图

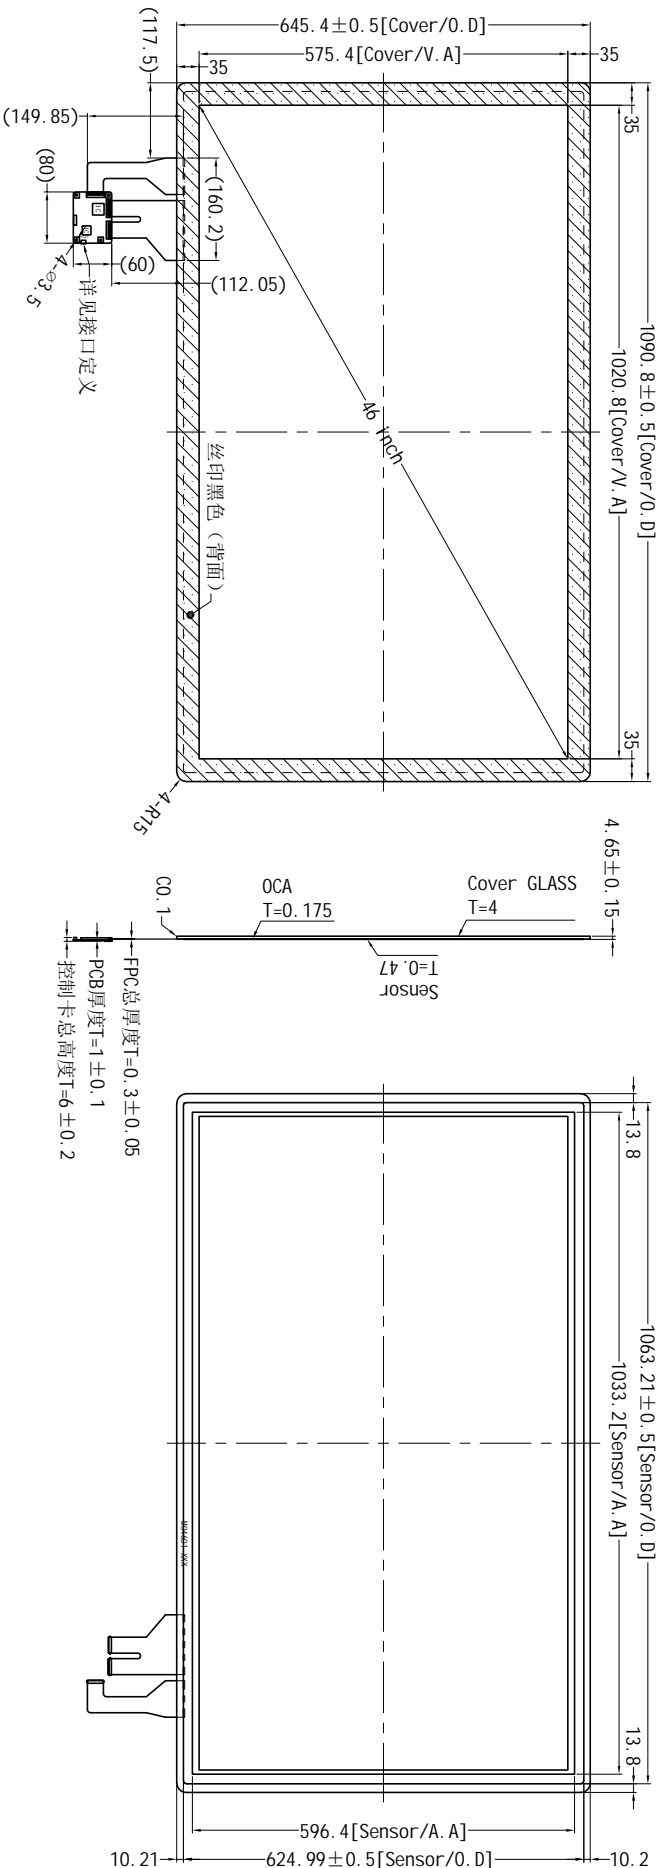

技术参数

1. 接口方式:	USB	7. 湿度范围:	45~85%RH
2. 产品结构:	G+FF	8. 透过率:	≥85%
3. I C 方案:	SHARP	9. 表面硬度:	≥6H
4. 显示比例:	16:9	10. 工作环境:	-10°C~+60°C, ≤85%RH
5. 触控点数:	10点	11. 储存环境:	-20°C~+70°C, ≤85%RH
6. 工作电压:	5V	12. 未标注尺寸公差按GB/T 1804-F级选取	

GB/T 1804-F等级分段公差	接口定义
0.5~30	5 GND
30~120	4 GND
120~400	3 D+
400~1000	2 D-
1000~2000	1 VBUS

GB/T 1804-F等级分段公差	接口定义
0.5~30	5 GND
30~120	4 GND
120~400	3 D+
400~1000	2 D-
1000~2000	1 VBUS

**PITECH** 深圳市品融光电科技有限公司  
Shenzhen Pitech Photoelectric Technology Co., Ltd

产品名称	46寸电容屏	视图方向	单位
产品型号	PC0460101	设计	Leo
客户编号	\	核准	Kenny
日期	2015-6-25	日期	2015-6-25
比例	1:1	比例	1:1